



COLOR & POLISH®

CONCRETE SURFACE TECHNOLOGIES

ISOFLAKE SYSTEM

Isoflake , son derece sağlam, geçirimsizlik sağlayan, kimyasal dayanımı yüksek, iç ve dış mekanlarda kullanılan dekoratif bir zemin kaplamasıdır. Astar ve temel kaplama malzemesinin üstüne serpilerek farklı renklerdeki polimer pullar ve üzerindeki UV dayanımlı saydam koruyucu kaplama sayesinde son derece etkileyici ve dayanıklıdır. Üstün son kat poliaspartik cilası sayesinde kolay temizlenebilir, kaymaz ve bakımı kolaydır. 10 farklı renkte özel karışımı ile çok uygun fiyatlara terrazzo efekti sağlar. Sistemin kalınlığı yaklaşık 2,5-3,5 mm kadardır.

Dekoratif Isoflake zemin kaplaması, hem konutlar hem de ticari alanlar için benzersiz , son derece dayanıklı, lekelerle karşı kolay temizlenebilen modern bir zemin kaplama seçeneğidir.

Isoflake ile beton zemininize sağlam, uzun ömürlü ve çekici bir görünüm kazandırın...

KULLANIM ALANLARI

- Araştırma Merkezleri
- Otoparklar ve Garaj Zeminleri
- Depolar ve Hafif Yüke Maruz Üretim Alanları
- Mutfak ve Çamaşırhaneler
- Hastane ve Sağlık Tesisleri
- Okullar ve Spor Alanları
- Çamaşırhane ve Mutfaklar

SARFIYAT

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Kat C&P Primepox Epoksi Beton Astarı | 0,200 kg/m ² |
| 2. Kat C&P Epotex Epoksi Kaplama | 0,800kg/m ² |
| 3. Kat C&P Flakes Pul Dökümü | 0,450-0,500 kg/m ² |
| 4. Kat C&P Aspartics 2 K Cila | 0,400-0,450 kg/m ² (2 kat) |






AVANTAJLARI

- Minimum kalınlık ile kolay ve hızlı uygulanan yenilikçi bir uygulamadır.
- Yarı esnek yapısı sayesinde yırtılmaya, polimer yapısı ile kimyasallara ve aşınmaya karşı dirençlidir
- Olağanüstü UV dayanımı, sararma yapmayan özelliklere sahiptir.
- Çok az bakım gerektiren veya bakım gerektirmeyen, kaymaz, yekpare bir yüzey sağlar
- Tek renkli yüzeylere kıyasla kir ve kusurları gizlemeye yardımcı olur.
- Benzer görünüm sağlayan zemin kaplamalarına göre daha ekonomiktir.
- Yaygın ev temizleyicilerine, yağlara ve deniz suyuna karşı dirençlidir.
- Yaya ve binek araç trafiğine uygundur.

Sistem Bileşenleri

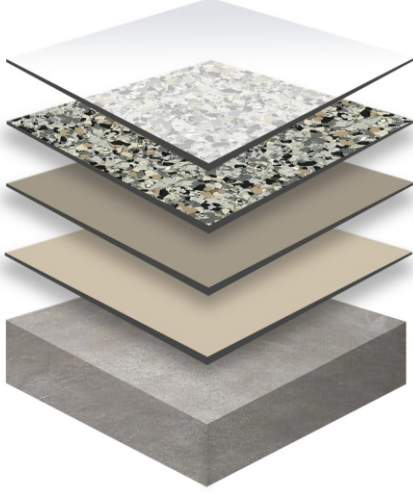

Son Kat Kaplama

C&P Aspartics 2K

Pul Katman

C&P Flakes

Temel Katman

C&P EpoSelf

Astar

C&P Primepox Epoksi Astar


Beton

Tamiri Yapılmış ve
Yüzeyi Temizlenmiş Beton


UYGULAMA AŞAMALARI

Isoflake zemin kaplaması , özenle seçilmiş hammaddelerden üretilmiştir ve katmaların birbirleriyle olan uyumları ağır testlerden geçilerek test edilmiştir. Sürecin ilk adımı, ürünlerin doğru şekilde yüzeye yapışmasını sağlamak için zemini dikkatlice hazırlamaktır. Bu aşamada yüzey Etch&Clean veya mekanik olarak pürüzlendirilerek temizlenmelidir. Mekanik aşındırma ile yüzeyin aşındırılması her zaman tavsiye edilir. Kuru yüzeye nem engelleyici bir Primepox astar yüzeyin ilk katmanını oluşturmaktadır. Dolgu Epoself katmanının uygulanması akabinde yüzeyin kurumasına izin vermeden C&P Flakes pullar istenen görünüm ve dokuya göre serpilir. Pulların tamamen yapıştığından emin olduktan sonra yapışmayan fazla pul kaldırılır ve uzun ömürlü, dirençli Aspartic 2K şeffaf son kat uygulanır.

ISOFLAKE STANDART RENKLER




Retro




Pumis



Flint



Capri



Mist



Sparrow



Fox



Domino



Desert



Cardinal

İsoco İnşaat İzolasyon Boya Taahhüt İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Ostim OSB Mh. 1140 Sk. No:14 Yenimahalle / ANKARA

Tel : 0312 397 11 55 (pbx) - Fax : 0312 397 11 35

www.colorandpolish.com.tr

info@isoco.com.tr